

# Инструкция по сборке


«ПАРМА 25-01» Витрина однодверная левое исполнение

«ПАРМА 25-11» Витрина однодверная правое исполнение


«ПАРМА 25-02» Витрина однодверная левое исполнение

«ПАРМА 25-12» Витрина однодверная правое исполнение

левое исполнение

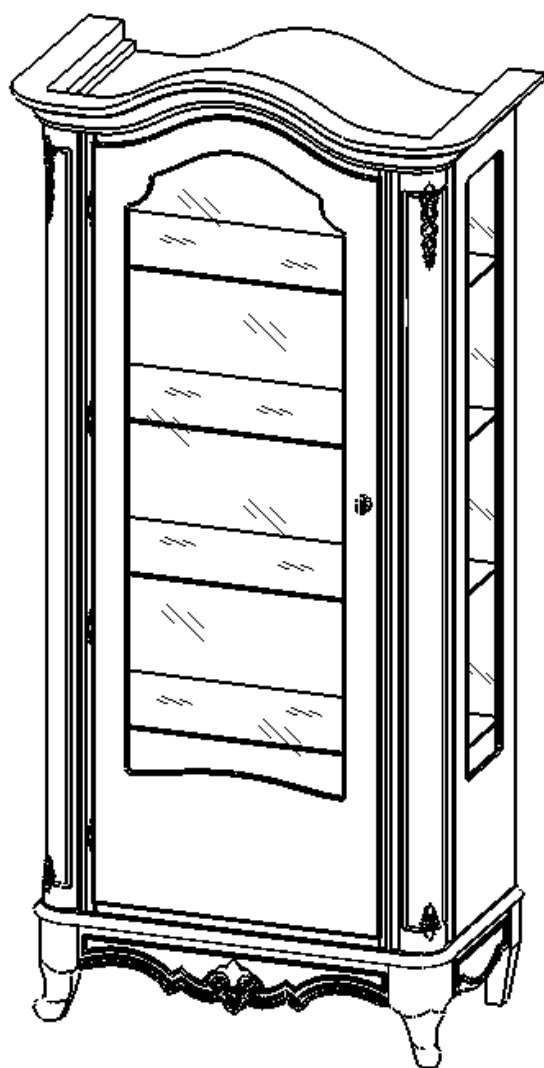

правое исполнение

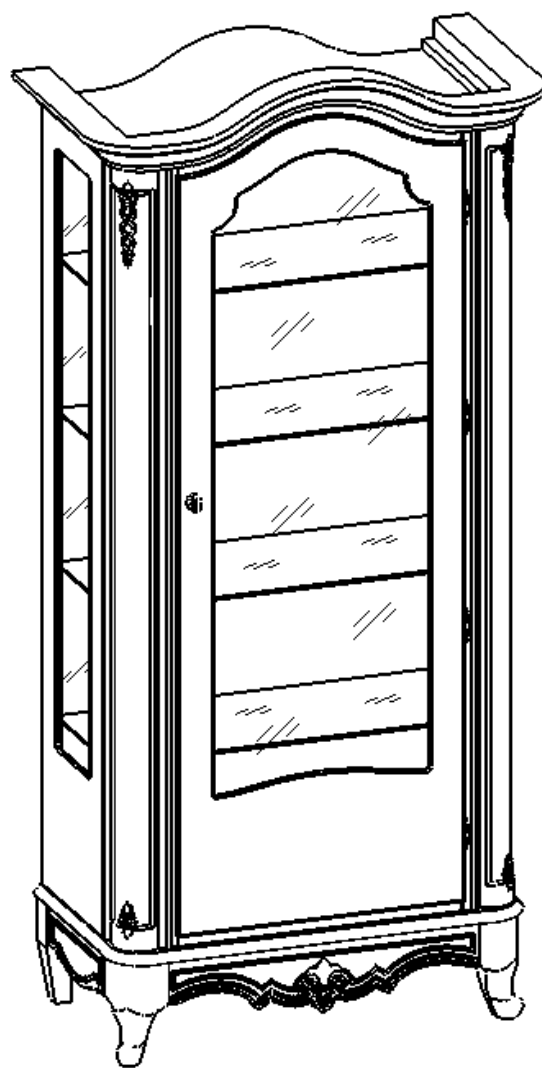

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изделие оснащено комплектом для освещения. **Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.**

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

**Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.**


### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм, сверло Ø2-2,5мм).

## Перечень деталей



№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Карниз	1000x535	1
2	Крышка карниза	826x457	1
3	Цоколь (основание)	902x489	1
4	Колонна левая	1684x159,5	1
5	Колонна правая	1684x159,5	1
6	Стенка левая	1684x354	1
7	Стенка правая	1684x354	1
8	Дверь	1728x625	1
9	Стенка задняя	1724x826	1
10	Зеркало	1714x824	1
11	Полка стекло 6 мм	822x315	4

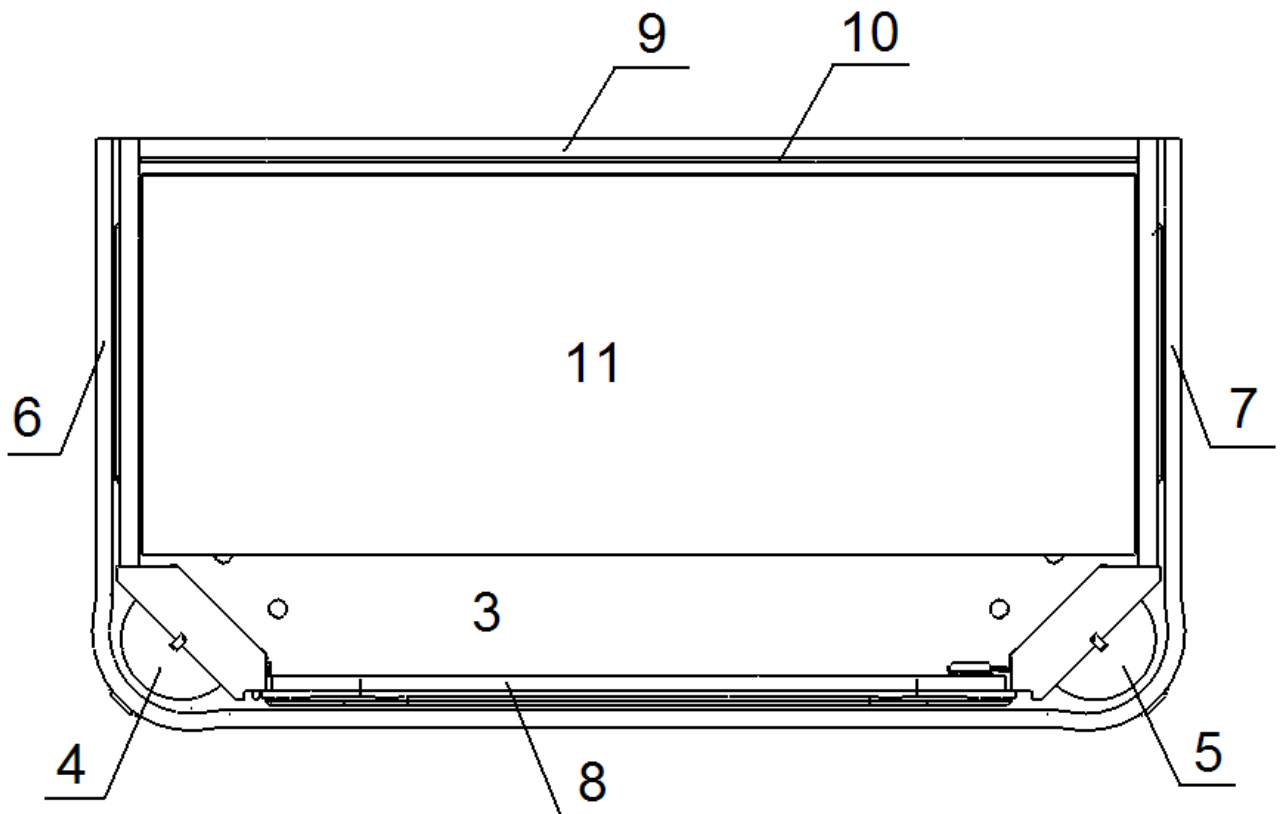**Схема расположения деталей в изделии  
без карниза и крышки карниза (вид сверху).**




## Фурнитура

	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
	Эксцентрик ЕС02	14
	Эксцентрик ЕС18	16
	Заглушка для эксцентрика	30
	Шток эксцентрика	30
	Шкант 8x30	18
	Петля	4
	Полкодержатель для ст.полок	16
	Саморез 3,5 x 16	8
	Саморез 3,5 x 19	12
	Саморез 2,5x10 с п/круглой головкой	8
	Саморез 4x20	4
	Уголок пластиковый	4
	Замок	1
	Ключ	1
	Ключевина	1
	Ответная планка замка	1


	Комплект для освещения (мебельный накладной светильник, лампа LED 8.0W 220V, шнур 3 м с вилкой и выключателем, клемник WAGO 3-х точечный(2 шт))	1
	Кисть	1


### Порядок сборки.

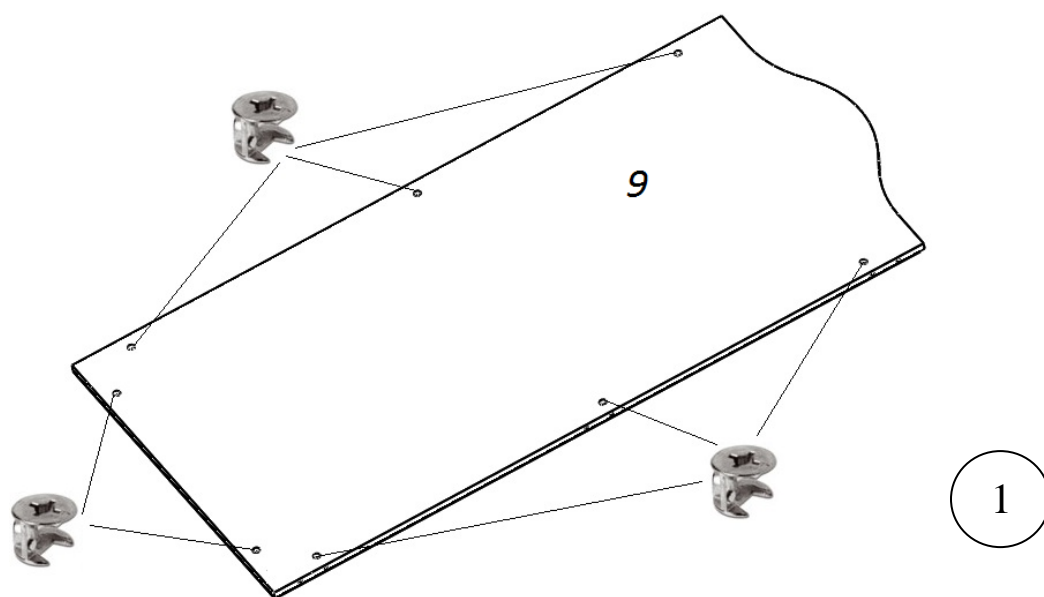


В деталь №9 установите эксцентрики EC02 (рис.1). Затем переверните деталь эксцентриками вниз для наклеивания зеркала.

**Перед приклеиванием зеркала тщательно протрите поверхность детали №9 сухой тканью.** Снимите защитную пленку у двухстороннего скотча и вклейте зеркало №10 на деталь №9, как показано на рисунке 2.

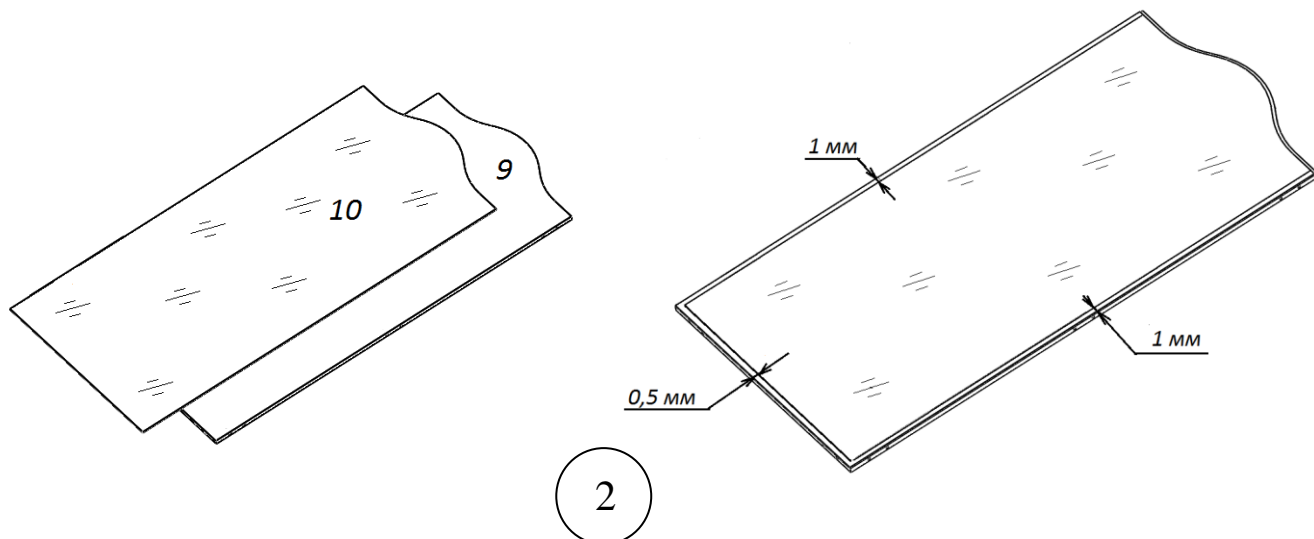

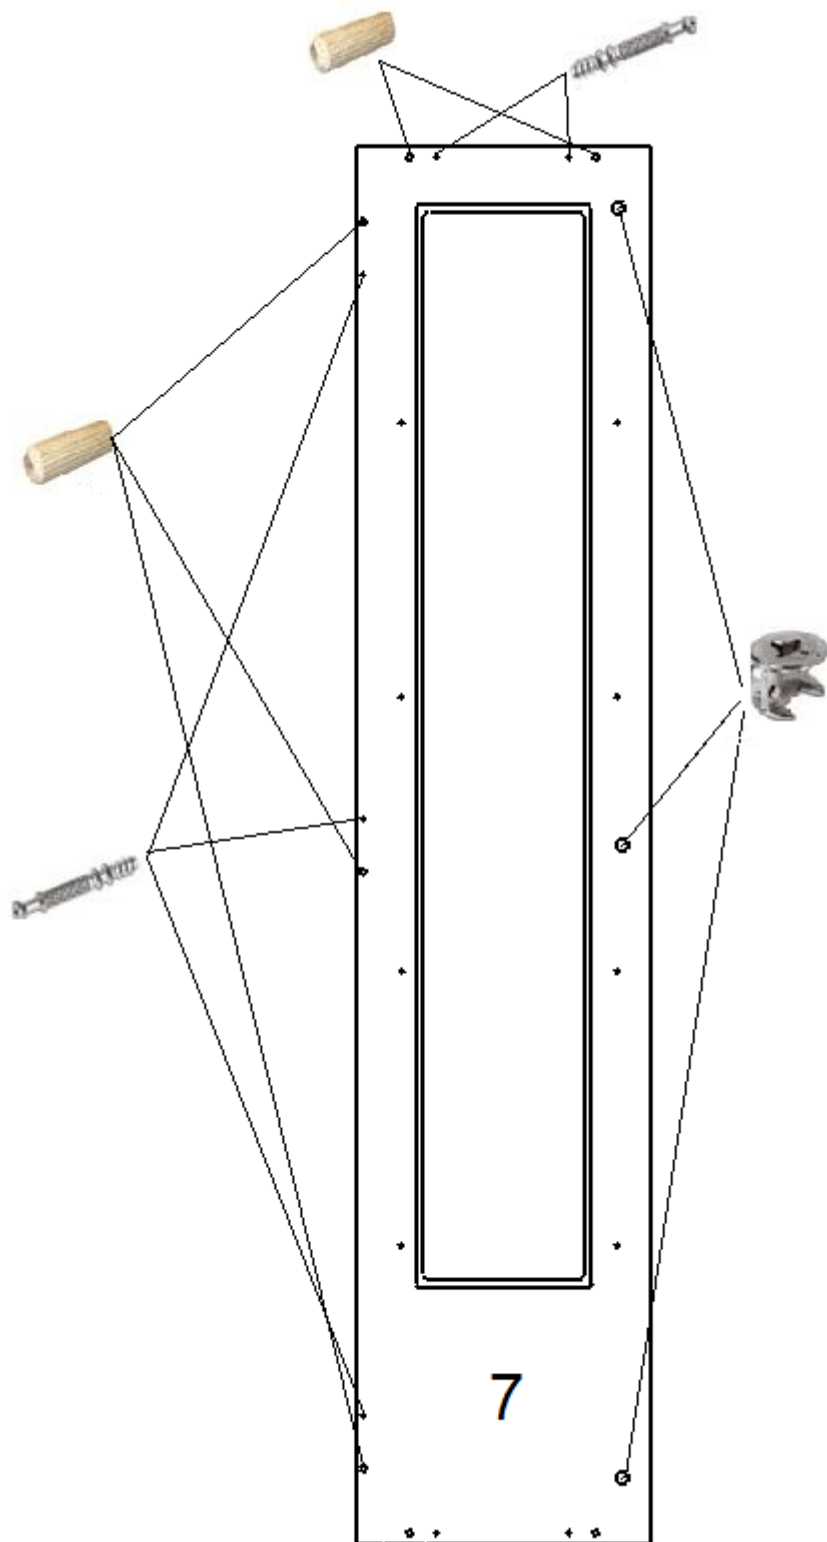


В детали №6 и №7 вставьте шканты в отверстия  $\text{Ø}8$  мм, вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5$  мм (рис.3). В отверстие  $\text{Ø}15$  мм установите эксцентрик ЕС02.

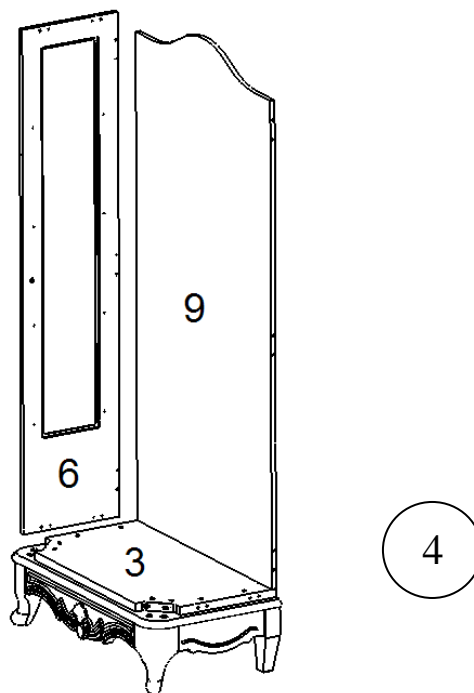


В цоколь №3 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм. Деталь №9 соедините с цоколем №3. В детали №9 заверните эксцентрики до упора.


В цоколь №3 вставьте эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм. Деталь №6 соедините с деталью №9 и деталью №3 (рис. 4)

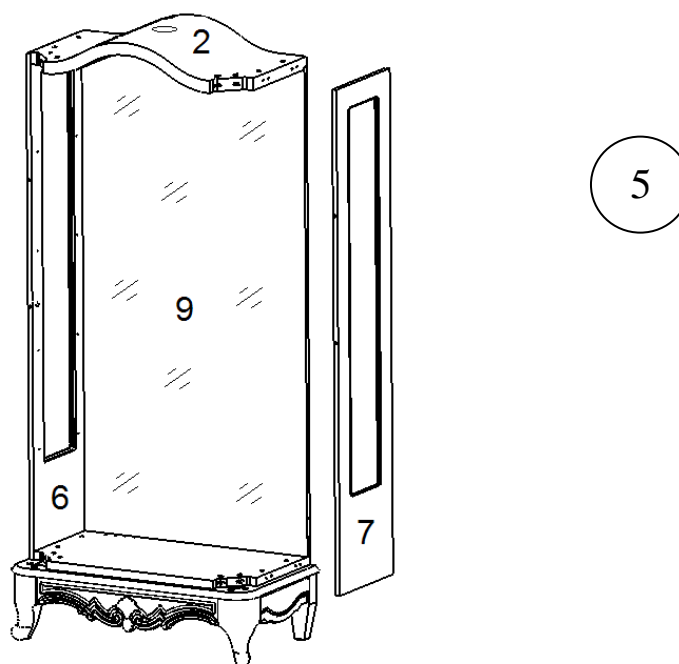

Вставьте в деталь №2 эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм. Соедините деталь №2 с деталью №6. Удерживая деталь №2, соедините деталь №2 с деталью №7 (рис.5).


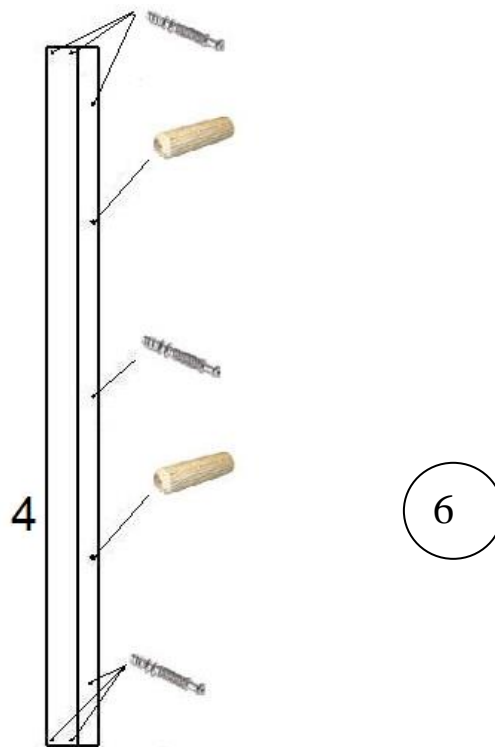


В детали № 4 и №5 в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентрика. В отверстие Ø8 мм вставьте шкант как показано на рис.6.

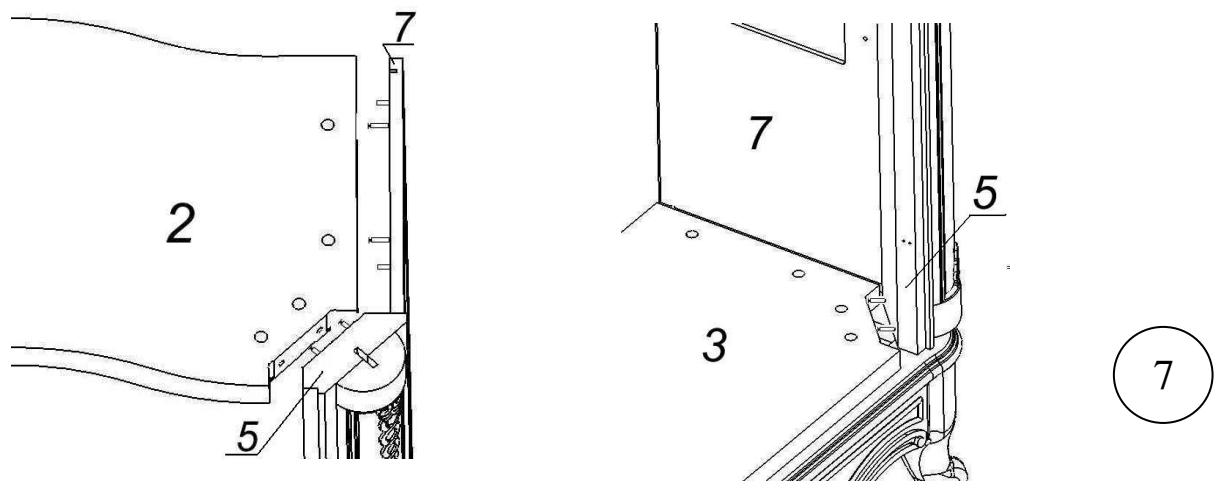


Сверху отсоедините деталь №7 и соедините с деталью №5 (рис.7) и собранные вместе детали №5 и №7 установите на подсобранную конструкцию, соединив их с деталью №2, цоколем №3. Заверните эксцентрики до упора в деталях №2,3,7,9 (так же по аналогии установите деталь №4 рис. 7а).



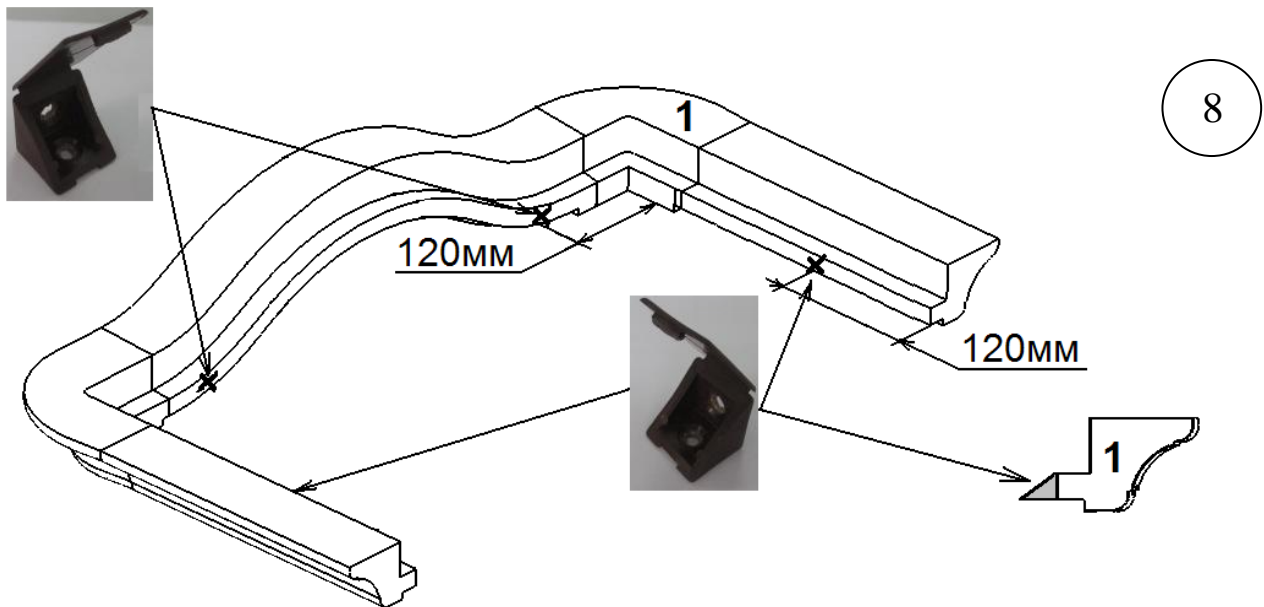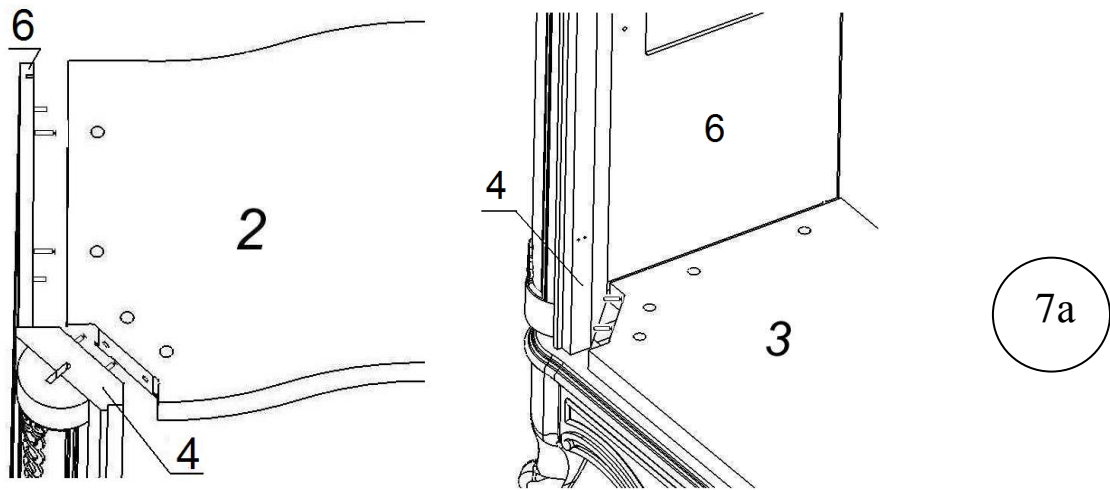


На деталь №1 закрепите пластиковые уголки саморезами 3,5x16 в местах, указанных X как показано на рис. 8.

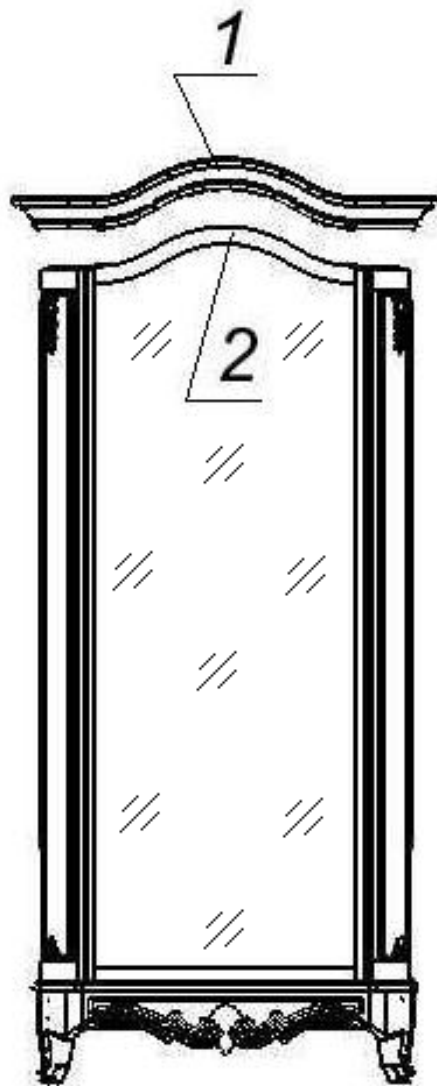

9


Установите деталь № 1 на подсобранную конструкцию, соединив ее с деталью №2 (рис.9).

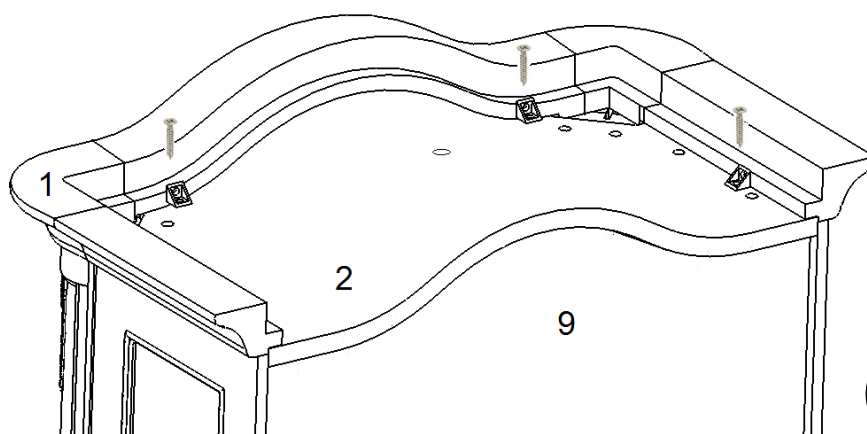

10

Закрепите детали №1 и №2 саморезами 3,5x16 через отверстия в пластиковых уголках (рис.10).

**Внимание!** Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

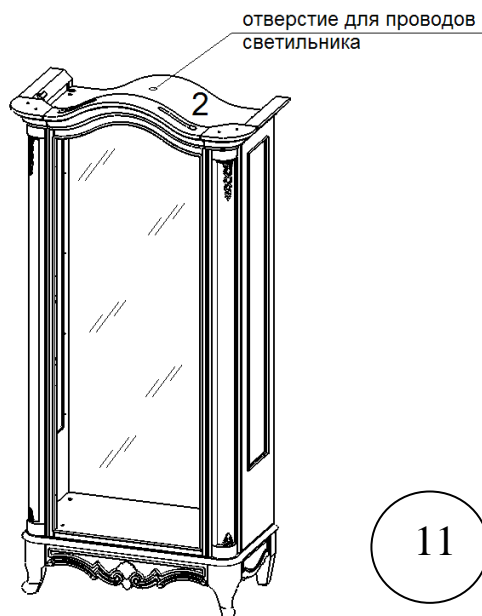


11

Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельный светильник монтируется в крышку карниза – деталь №2.

**Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.**

левое исполнение

правое исполнение

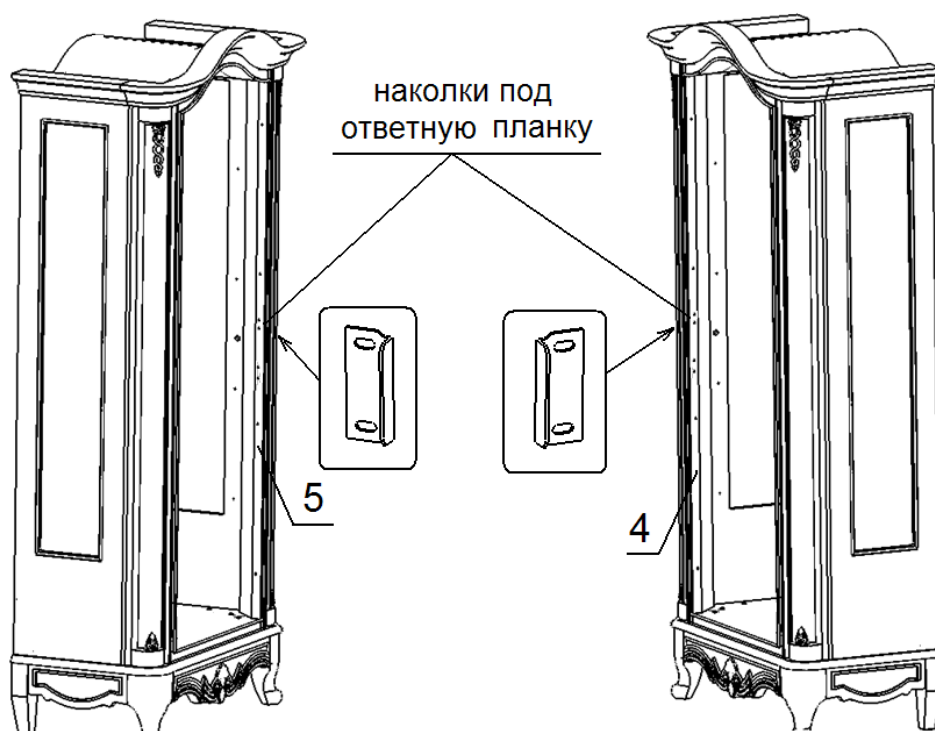


12

Установите ответную планку замка на деталь №5 (для левого исполнения) или на деталь №4 (для правого исполнения) саморезами 2,5x10 согласно наколкам, рис.12.


левое исполнение

правое исполнение

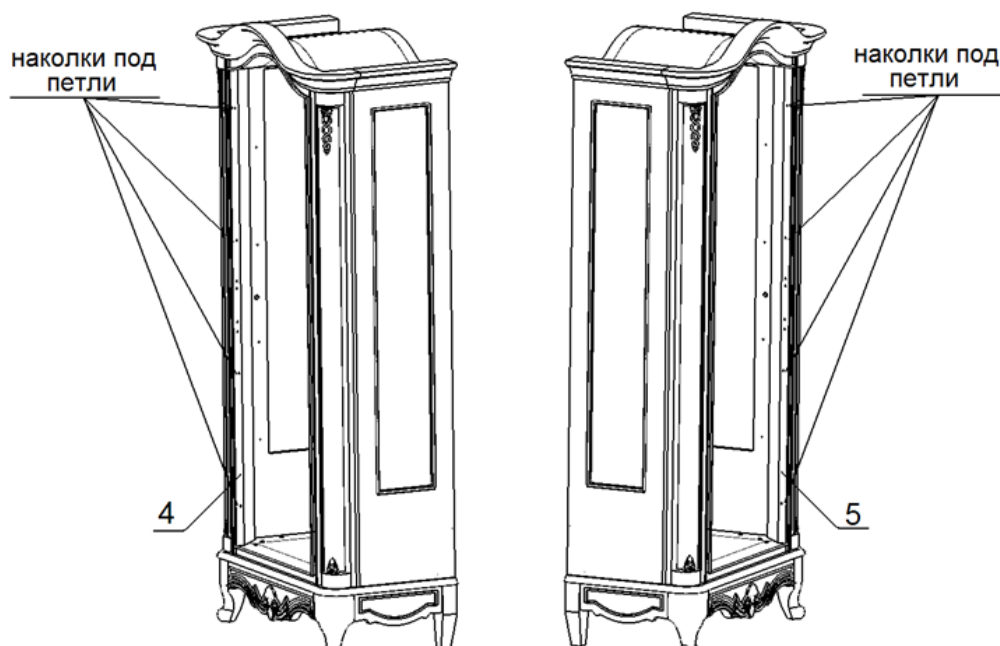

13

На детали №4 (для левого исполнения) или на деталь №5 (для правого исполнения) **просверлите отверстия** по наколкам, показанным на рис.13, сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм.

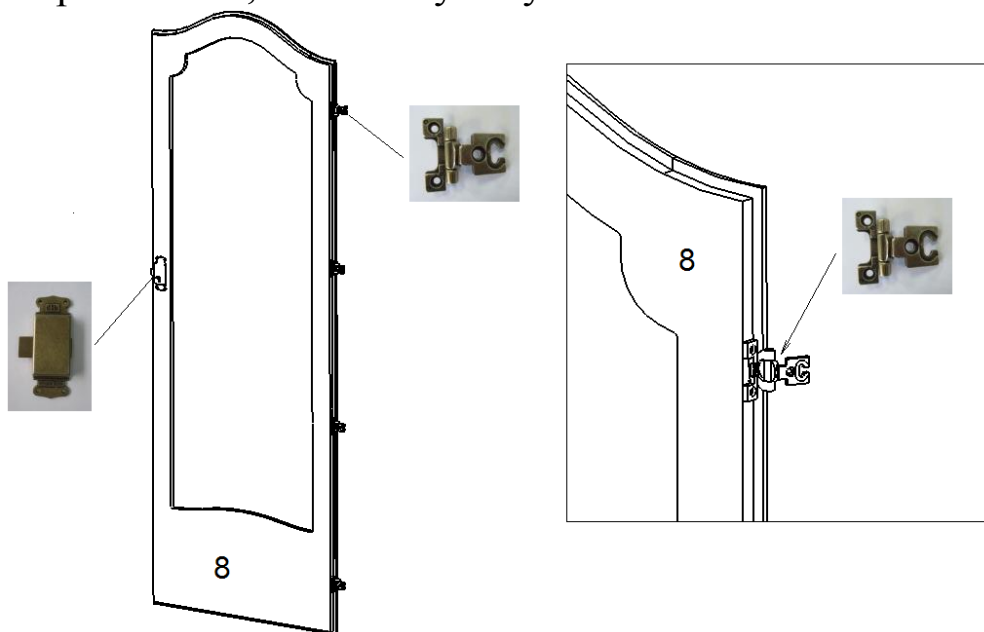


14

С внутренней стороны детали №8 установите замок. Замок крепится на саморез 2,5x10 мм согласно наколкам. С лицевой стороны детали №8 установите ключевину, ключевина крепится на саморез 2,5x10 согласно наколкам.

На деталь №8 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм. Установите петли на дверь саморезами 3,5x19.

левое исполнение


правое исполнение

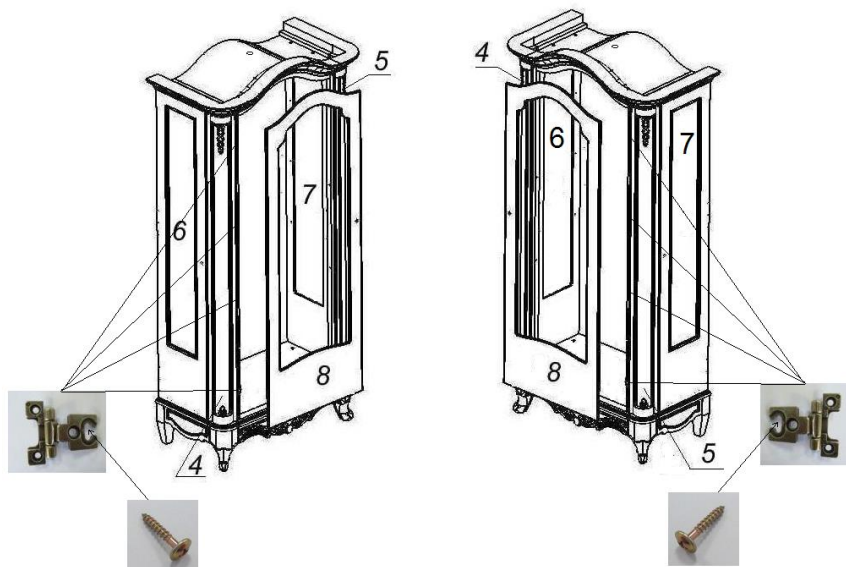

15

Установите деталь №8 (дверь) на подсобранную конструкцию, дверь крепится к детали №4 (для левого исполнения) или к детали №5 (для правого исполнения) через крайнее отверстие в петле саморезом 4x20 согласно наклейке как показано на рис.15.

Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм, вверните саморез 3,5x19. Установите полкодержатели внутри конструкции на детали №6 и №7 в отверстия Ø5 мм.

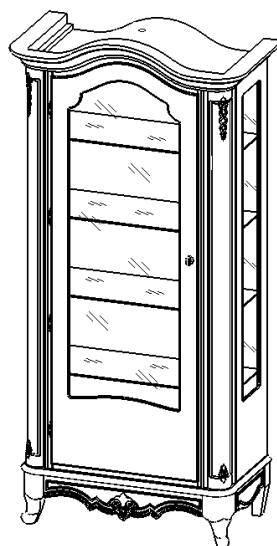

16

Вставьте стеклянные полки. Кисть повесьте на ключ.  
**Внимание!** Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

**Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.**

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Светильники и лампы являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится только в случаях их повреждения при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

**Внимание!** Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.