


Инструкция по сборке

«ПАРМА 26-02 »

ВИТРИНА 2Х ДВЕРНАЯ

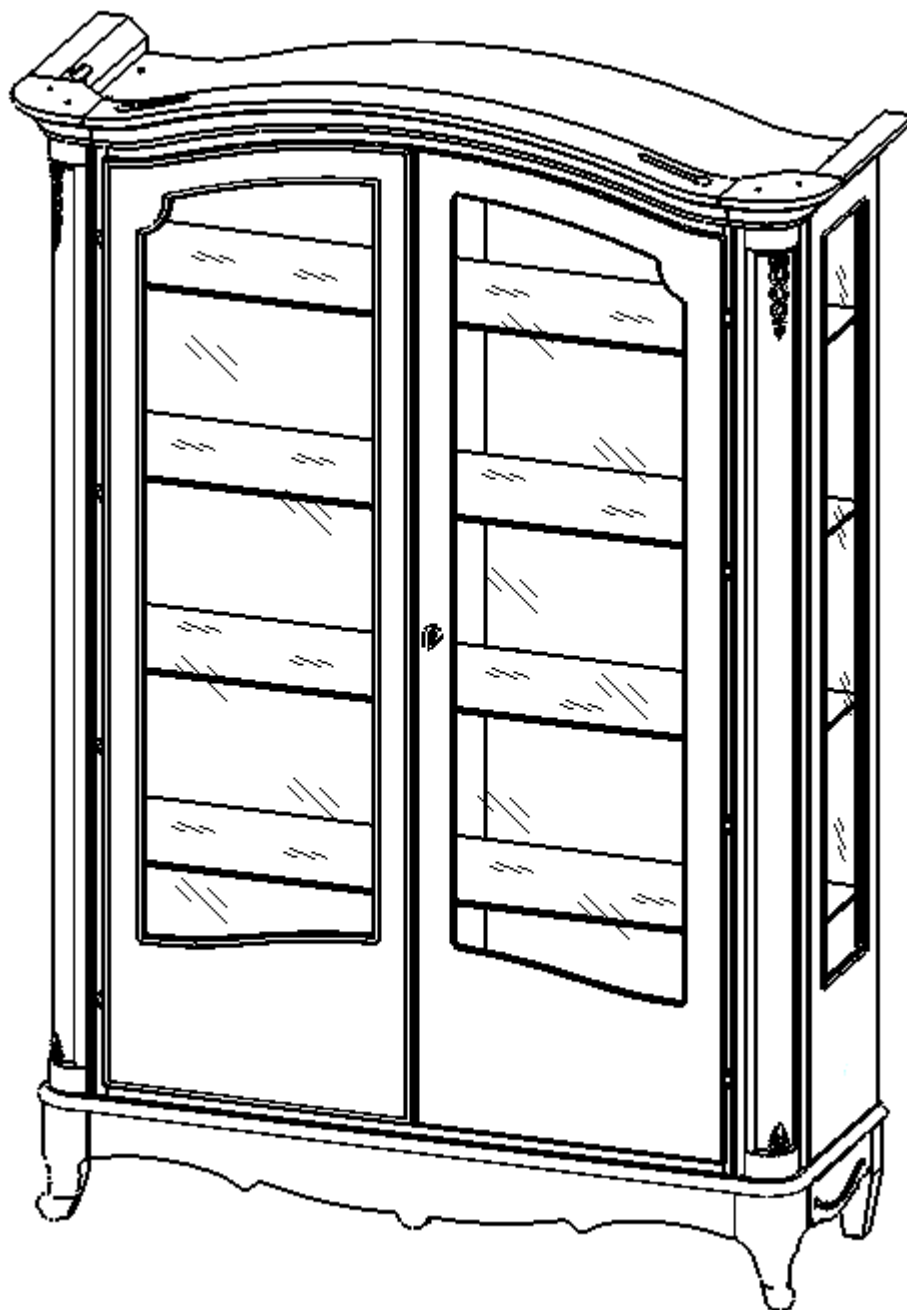

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «ПАРМА 26-02 » ВИТРИНА 2Х ДВЕРНАЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изделие оснащено комплектом для освещения. **Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.**

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами сборщиками.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм, дрель, сверло Ø2-2,5мм).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Карниз	1560x535	1
2	Крышка карниза	1386x457	1
3	Цоколь (основание)	1462x489	1
4	Колонна левая	1804x159,5	1
5	Колонна правая	1804x159,5	1
6	Стенка левая	1804x354	1
7	Стенка правая	1804x354	1
8	Дверь левая	1849x598,5	1
9	Дверь правая	1849x591,5	1
10	Стенка задняя	1845x693	2
11	Зеркало 4мм	1835x692	2
12	Полка (стекло 8 мм)	1382x315	4

Схема расположения деталей в изделии

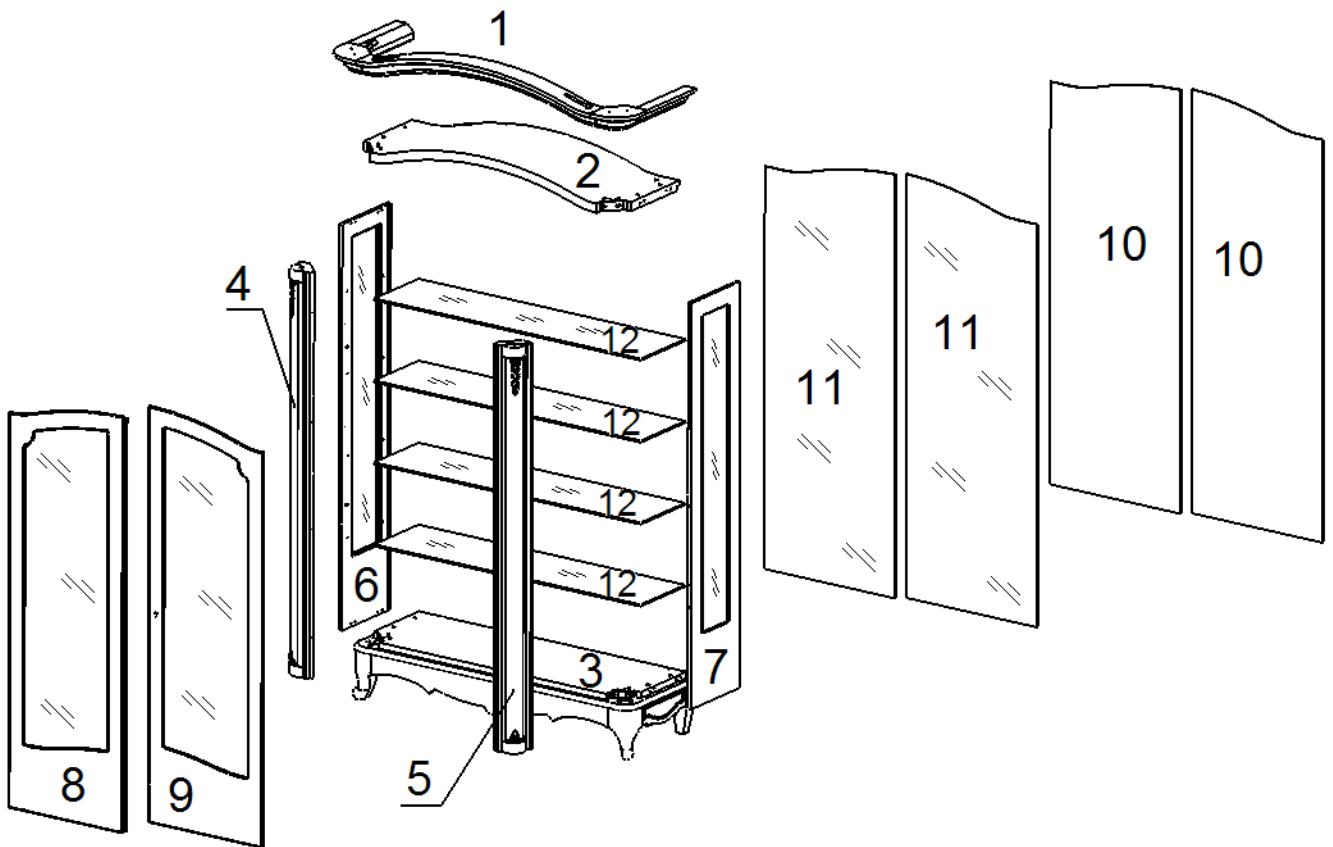


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик ЕС02	22
	Эксцентрик ЕС18	16
	Заглушка для эксцентрика	38
	Шток эксцентрика	34
	Шток эксцентрика двухсторонний	2
	Шкант 8x30	29
	Петля	8
	Полкодержатель для ст.полок	16
	Саморез 3,5 х 16 желтый	14
	Саморез 3,5 х 16 белый	8
	Саморез 3,5 х 25	8
	Саморез 3,5 х 19	16
	Саморез 2,5x10 с п/круглой головкой	2
	Саморез 4x20	8
	Уголок пластиковый	4
	Замок	1
	Крючок замка верхний	1


	Крючок замка нижний	1
	Держатель для крючка	2
	Держатель для штанги	2
	Штифт для замка	2
	Штанга замка верхняя 869мм	1
	Штанга замка нижняя 886мм	1
	Ключ	1
	Ключевина	1
	Комплект для освещения (мебельный накладной светильник, лампа LED 8.0W 220V, клемник (2шт), шнур 3 м с вилкой и выключателем)	1
	Кисть	1

Сборку изделия производить двумя и более сборщиками!


Порядок сборки.

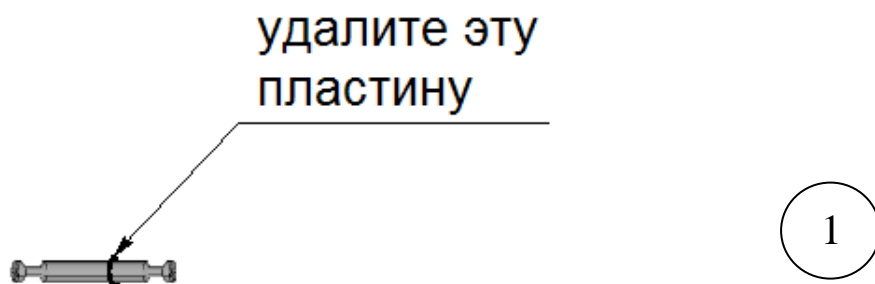

Освободите двухсторонний шток от разделяющей пластины (рис.1).

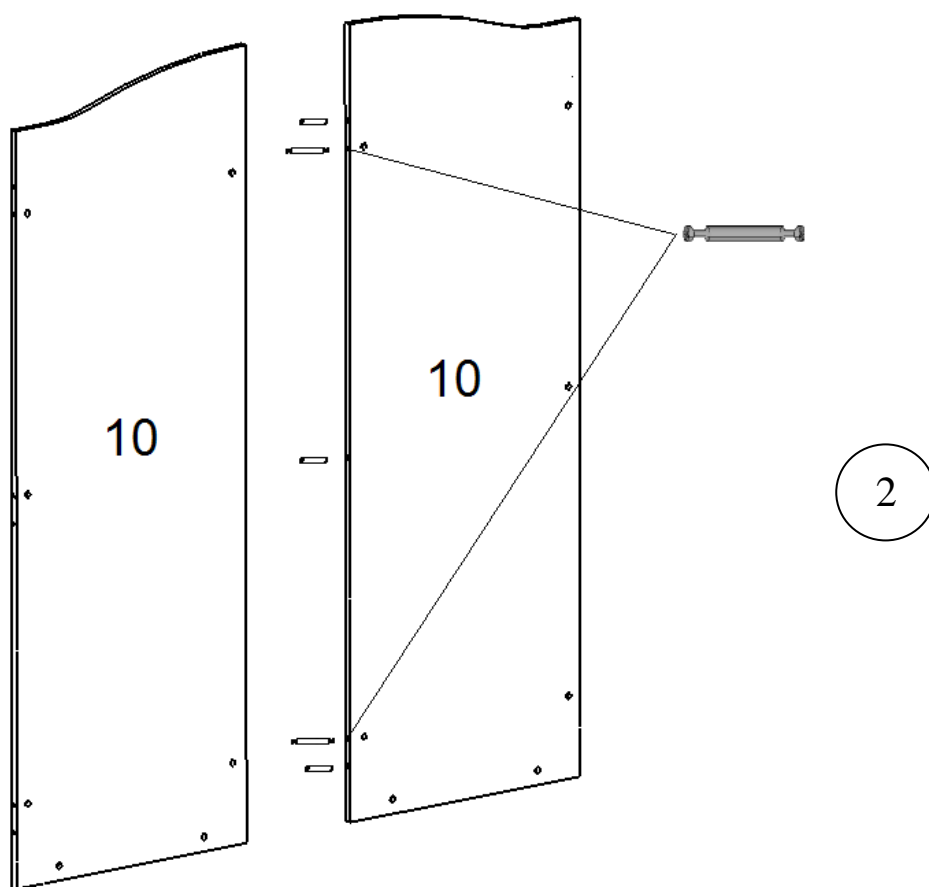


В детали №10 установите эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм. В одну из деталей №10 вставьте шканты и двухсторонние штоки как показано на рис. 2. Соедините детали №10 и заверните в них эксцентрики до упора.

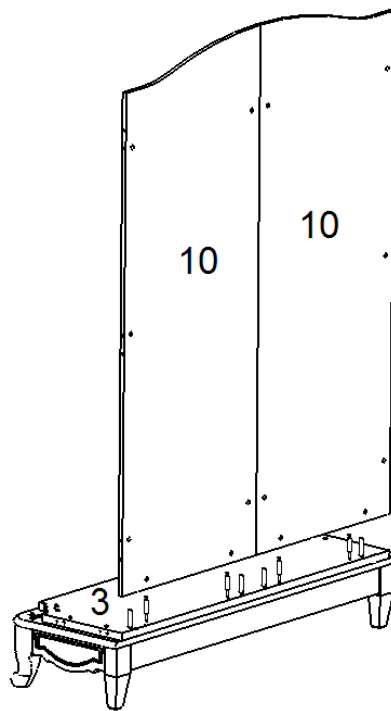


3

В деталь №3 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм, в отверстия Ø15 мм установите эксцентрики ЕС18. Детали №10, соединённые вместе, установите на деталь №3 (рис.3). В детали №10 заверните эксцентрики до упора.

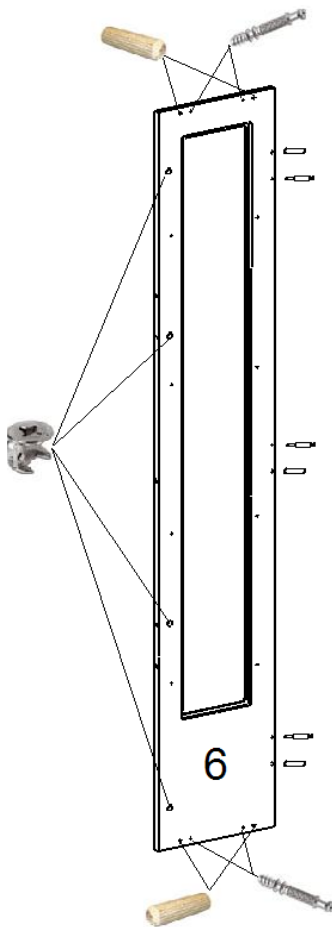


4


В детали №6 и №7 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм как показано на рис.4. В отверстия Ø15 мм установите эксцентрики ЕС02.

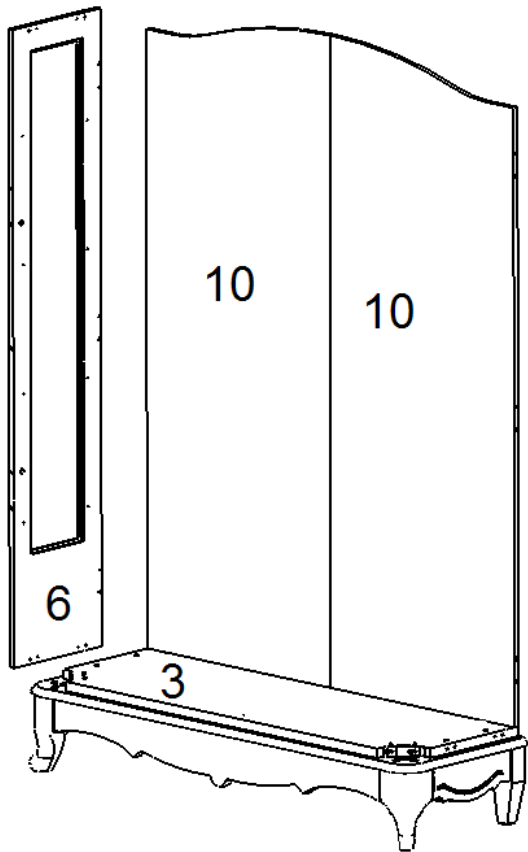


Деталь №6 соедините с деталями №3 и №10.

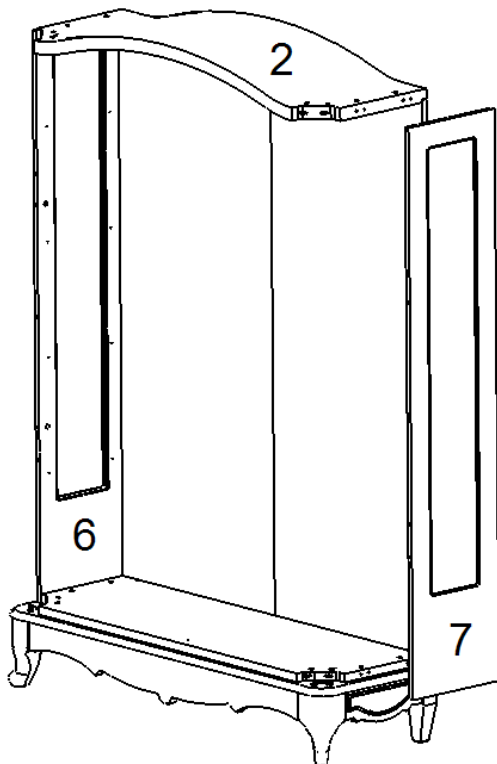

Вставьте в деталь №2 эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм.
Соедините деталь №2 с деталью №6. Удерживая деталь №2, соедините
деталь №2 с деталью №7 (рис.6).

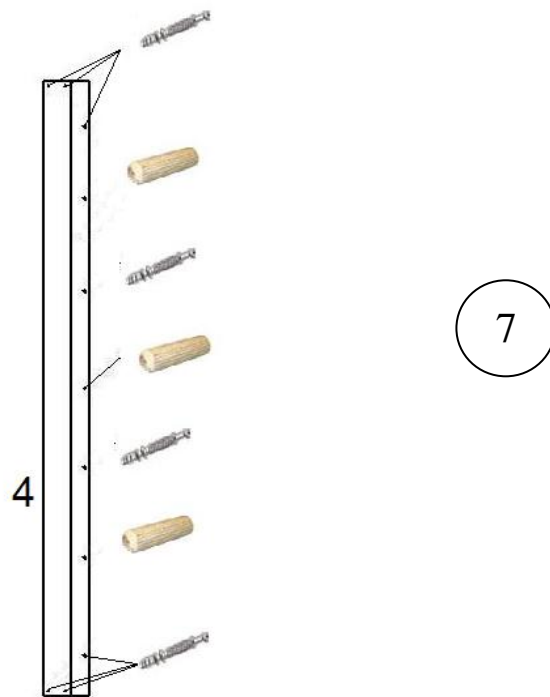


В детали №4 и №5 в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентрика. В отверстие Ø8 мм вставьте шканты (рис.7).

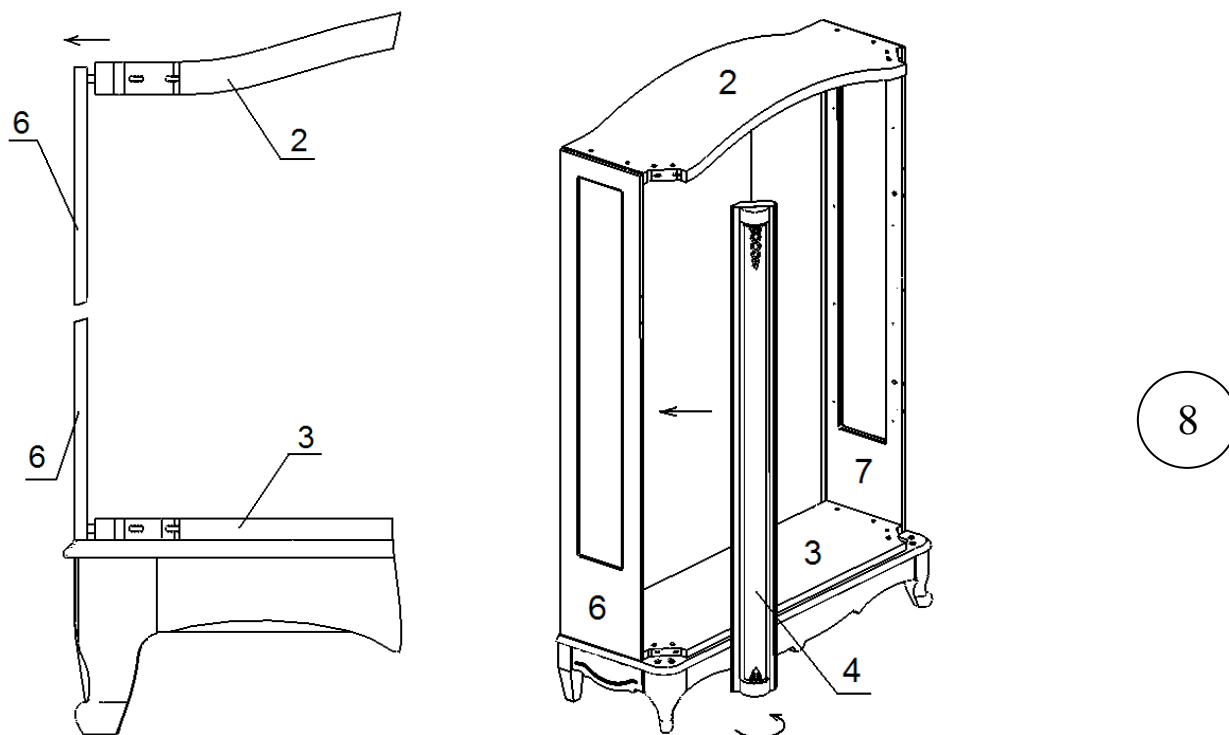


Придерживая деталь №2, ослабьте деталь №6 и выдвиньте её примерно на 15мм, так чтобы шканты оставались в отверстиях детали №2 и детали №3 (см рис 8). Деталь №4 соедините с деталью №6. Поворачивая деталь №4 внутрь изделия, соедините детали №4 и №6 с деталями №2 и №3. Заверните эксцентрики до упора в деталях №2,3,6.

Подобным образом установите деталь №5, соединив её с деталями №2, №3, №7.

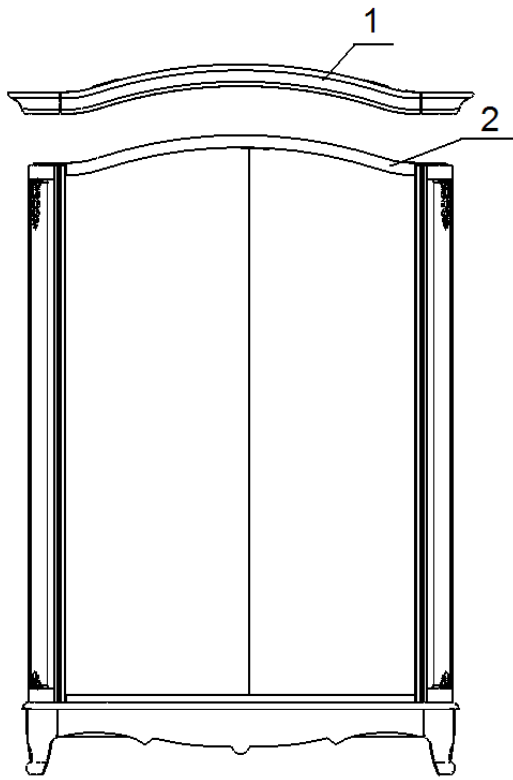

9


Установите деталь № 1 на подсобранную конструкцию, соединив ее с деталью №2 (рис.9).

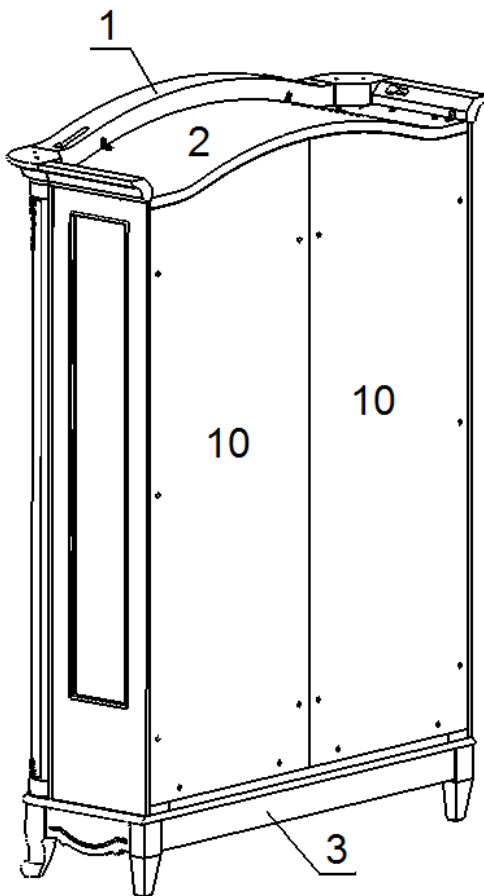

10


Закрепите детали №1 и №2 белыми саморезами 3,5x16 через отверстия в пластиковых уголках (рис.10).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

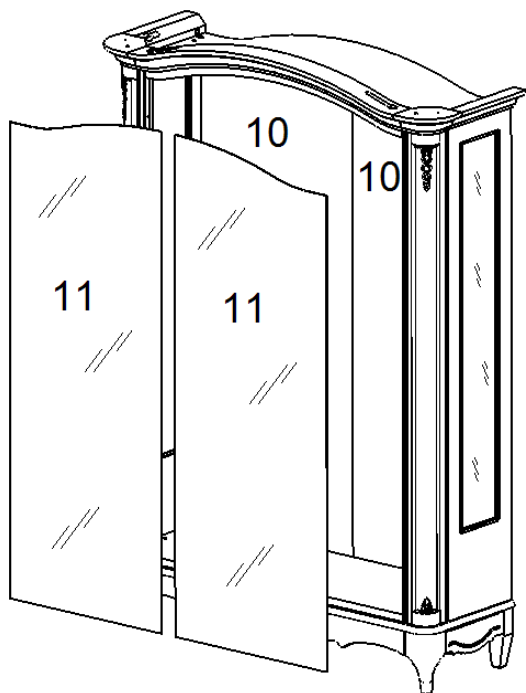

11


Перед приклеиванием зеркал тщательно протрите поверхность деталей №10 сухой тканью. Снимите защитную пленку у двухстороннего скотча и вклейте зеркала №11 на детали №10 (рис 11).

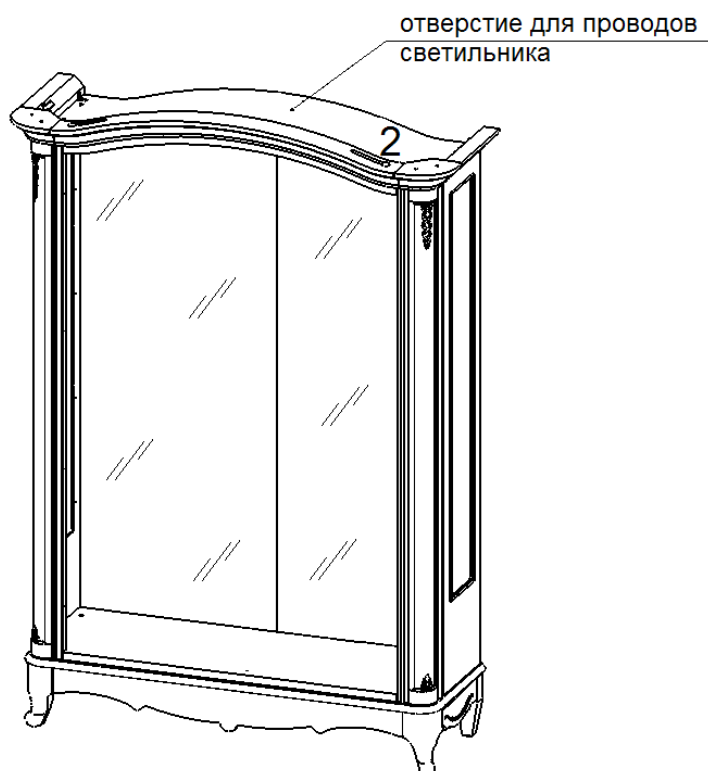

12


Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельный светильник монтируется в крышку карниза (деталь №2) саморезами 3,5x16.

Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

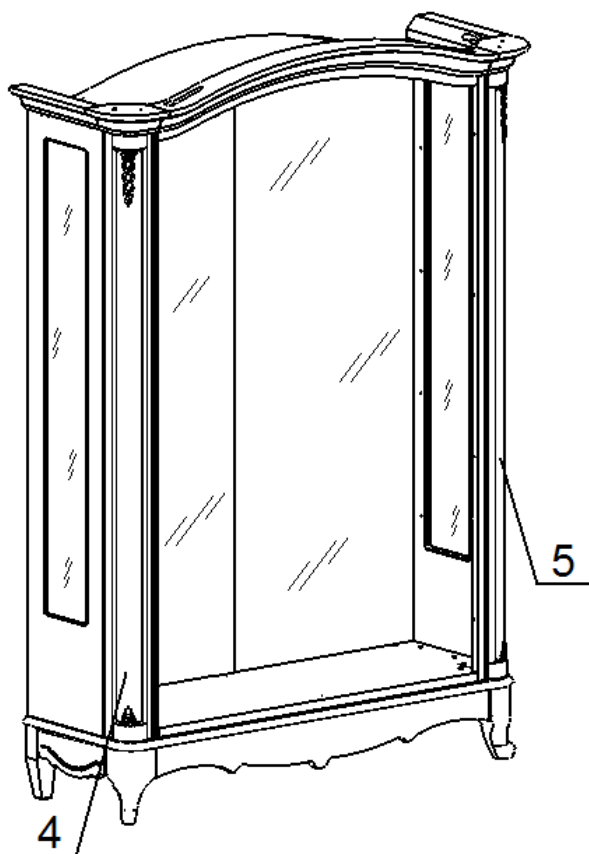


13

В деталях №4 и №5 **просверлите отверстия** по наколкам сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм.

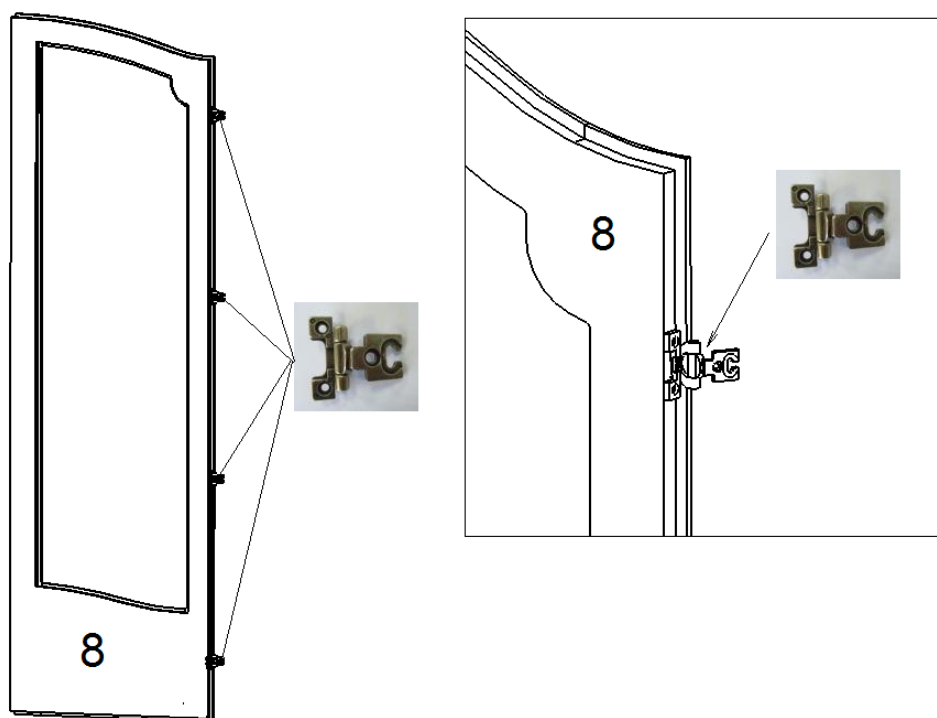


14

На деталь №8 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм. Установите петли на дверь саморезами 3,5x19.

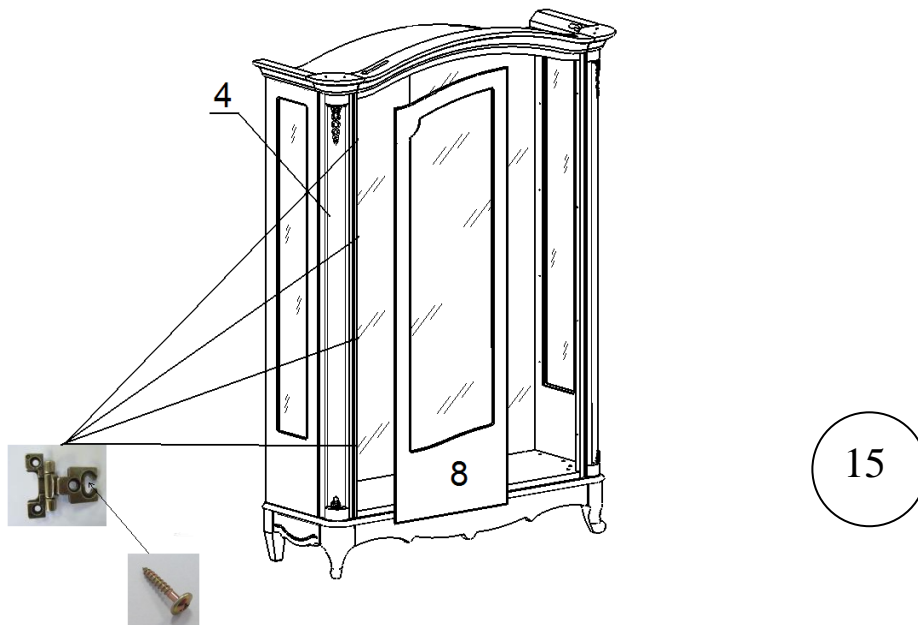


Установите деталь №8 (дверь) на подсобранную конструкцию, дверь крепится к детали №4 через крайнее отверстие в петле саморезом 4x20 согласно наклейке как показано на рис.15.

Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм, вверните саморез 3,5x19.

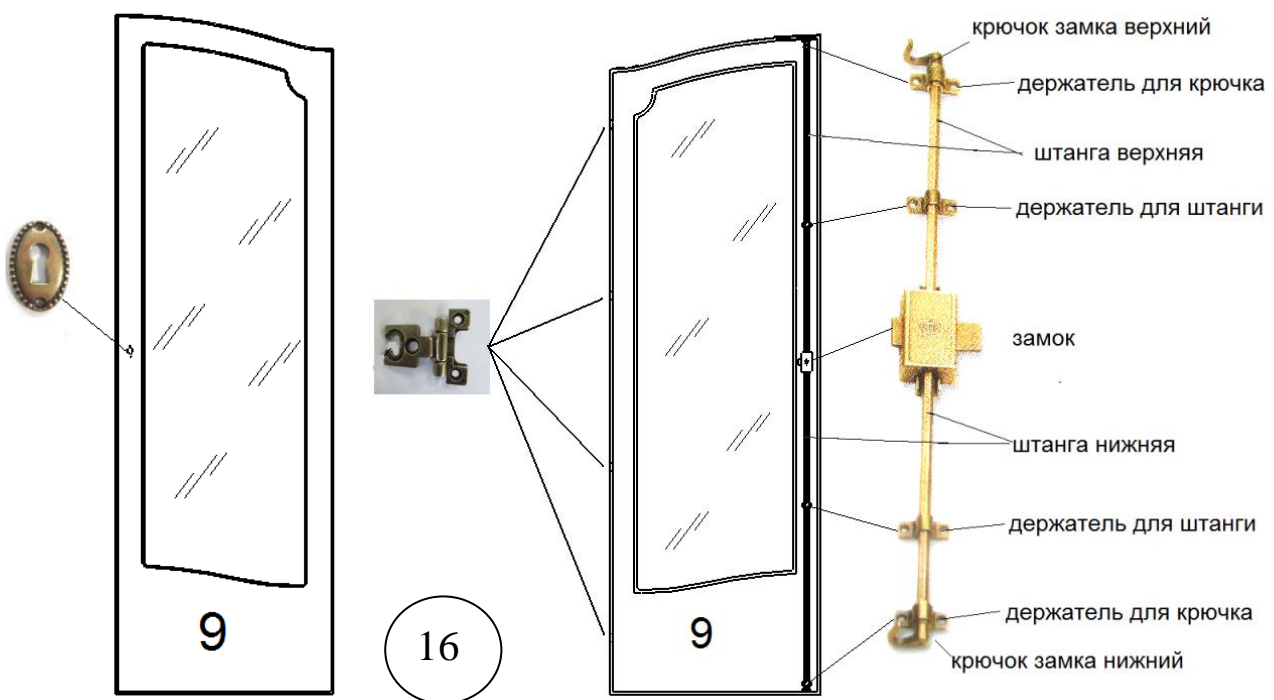


С лицевой стороны детали №9 установите ключевину, ключевина крепится на саморез 2,5x10 согласно наклейкам. С обратной стороны на деталь №9 установите замок жёлтыми саморезами 3,5x16 согласно наклейкам. В замок вставьте штангу верхнюю, на неё оденьте держатель для штанги и закрепите её жёлтыми саморезами 3,5x16. На штангу установите крючок верхний с держателем для крючка и закрепите его жёлтыми саморезами 3,5x16 согласно наклейкам. Нижнюю часть системы запора установите аналогично.

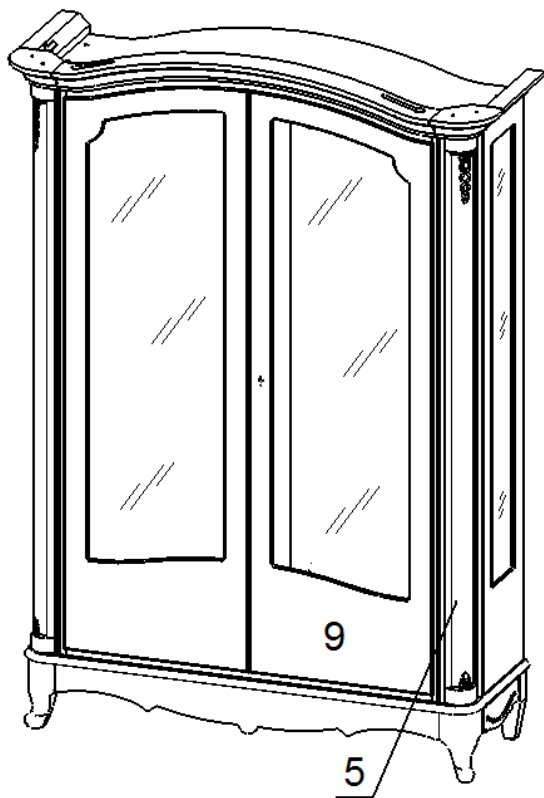


17

Дверь №9 устанавливается на деталь №5 также как дверь №8 на деталь №4 (смотри рис. 15).

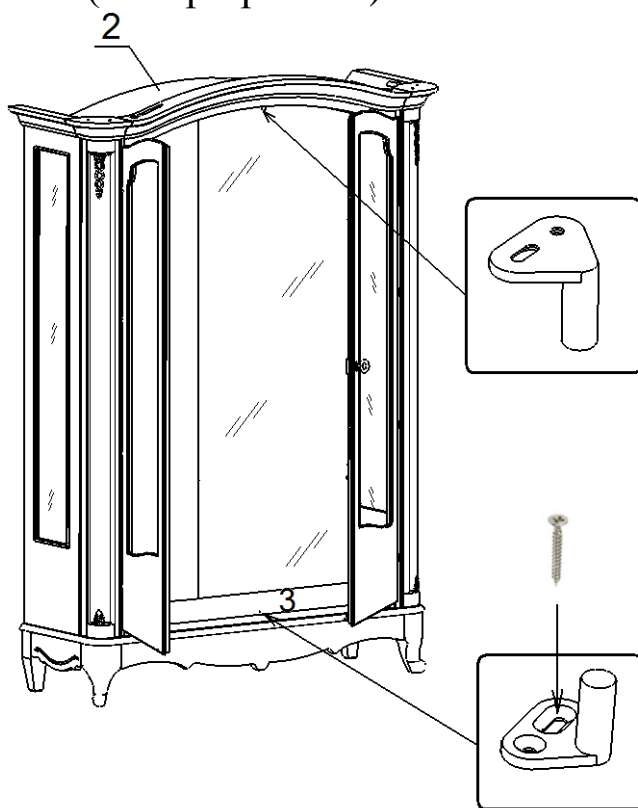

18

На детали №2 и №3 закрепите штифты для замка жёлтыми саморезами 3,5x16. Для этого закрепите штифт для замка через крайнее правое отверстие (овальное) по наклейке жёлтым саморезом 3,5x16, как показано на рис. 18. Отрегулируйте положение штифта для замка, так чтобы свободно закрывался замок. Дополнительно закрепите штифты для замка жёлтым саморезом 3,5x16 через круглое отверстие.

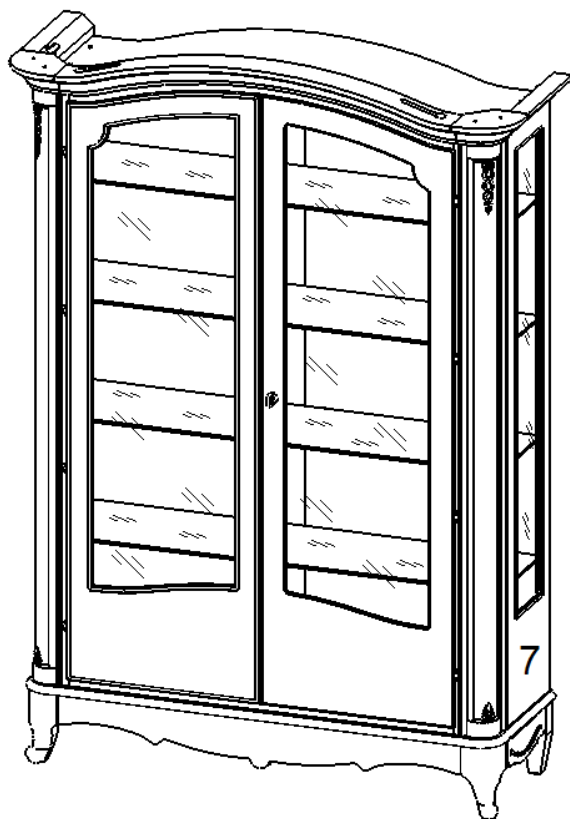

19

Установите полкодержатели внутри конструкции на детали №6 и №7 в отверстия Ø5 мм. Вставьте стеклянные полки (деталь №12). Кисть повесьте на ключ.

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Светильники и лампы являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится только в случаях их повреждения при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.